JUKI

1本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りミシン

カーシート仕様

LU-1510NA-7

※写真はオプションDL装置付

■仕様

機　種　名	LU-1510NA-7（カーシート仕様）
最高縫速度	2,000rpm
最大縫目長さ	7mm（正逆）
使　用　針	135×17, SY3355　Nm100（工場出荷）Nm100～Nm130
使　用　糸	#30～#5
使　用　釜	水平 2倍釜
押上げ高さ	16mm
使　用　油	JUKI New Defrix Oil No.2
D L 装 置（オプション）	DL22：瞬時交互上下量変換装置 厚い素材や段部工程で、押え交互上下量を瞬時に最大まで切換えられます。

■機種表示

●頭部　**LU1510NA70BAK137B□Z**

押上げ区分	コード
自動押上げ装置ペダルスイッチ式	AK137B

DL装置区分	コード
なし	Z
付き	A

●脚卓　**JTLU9□510□M51**

ペダル区分	コード
1ペダル	0
2ペダル（PK71）	B
3ペダル（PK70）	A

電装電圧区分	コード
単相 100V	A
三相 200V	J

●パネル　**CP160C3**

パネル区分	コード
CP-160C	C

JAB EMS Accreditation 認定番号 RE005
JSA EMS JISQ14001:2004 ISO14001:2004 登録番号 JSAE389
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 089

対象事業者名：JUKI株式会社 本社
登録範囲：工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス並びに健康関連商品等の各種家庭用製品の仕入れ販売における「環境への影響に配慮した技術開発、製品開発」「省資源、省エネルギー、リサイクル」等を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI

JUKI販売株式会社
本　　社……☎0424(99)3180　FAX0424(99)3191
東北カスタマーズセンター……☎0197(25)2725　FAX0197(25)2790
関東カスタマーズセンター……☎0424(80)4641　FAX0424(80)4656
中部カスタマーズセンター……☎052(400)1234　FAX052(400)9216
北陸カスタマーズセンター……☎076(224)8805　FAX076(224)8806
近畿カスタマーズセンター……☎06(6339)7124　FAX06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880　FAX084(972)2380
四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880　FAX0898(25)0334
九州カスタマーズセンター……☎0942(44)1835　FAX0942(44)9729

JUKI株式会社
〒182-8655　東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
☎03(3480)2357・2358
FAX03(3430)4909

お買い求め、ご相談は

621

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2007年2月現在のものです。(Cat.No.01-02)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと100%再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK
R100 古紙配合率100%再生紙を使用

ドライバーを安全かつ快適につつみ込むカーシートは、
デザイン性はもちろん、そのカーシート地そのものの素材にも、
特殊性に富んだ素材（薄物素材）が多く使われるようになってきました。
本機では、従来のように厚物素材用にセッティングされた送りやゲージでは、
対応が難しかった薄物素材、さらには中厚/厚物までの幅広いレンジでの縫製を可能にしています。

特長

- 細針の使用で地糸切れを防止します。
- 素材に負担をかけない低テンション縫製が可能です。

■同一条件による上糸張力比較

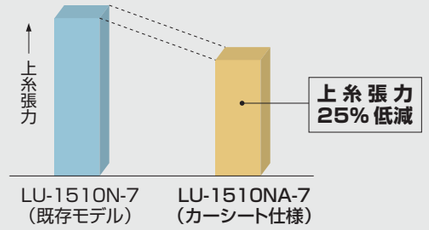

●LU-1510NA-7は従来より“25%”低い上糸張力で
適正な糸締りが保てます。
そのため、薄物素材にも対応可能で、パッカリングを
低減できるのです。

幅広い素材対応力

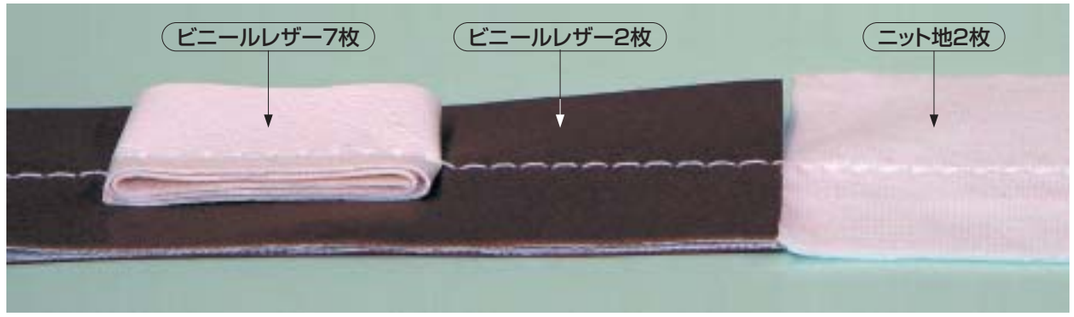

★極端な例ですが、素材や厚みの違う工程でも、上糸張力の調整無しで一気に縫い上げることができます。
素材に負担をかけず、均一で安定した糸締りが得られます。

縫製対応範囲

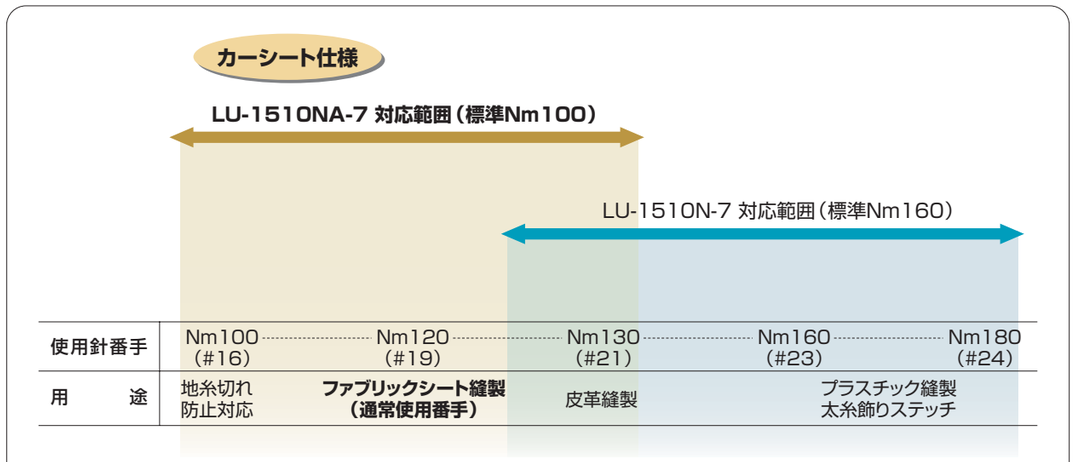

使用針番手	Nm100（#16）	Nm120（#19）	Nm130（#21）	Nm160（#23）	Nm180（#24）
用途	地糸切れ防止対応	**ファブリックシート縫製（通常使用番手）**	皮革縫製	プラスチック縫製 太糸飾りステッチ	

■ゲージ部品一覧表

●送り歯

分類	標準	オプション	オプション
品番	40041248	40051616	40051615
品名	送り歯（2×3）	送り歯（2.5×3.5）	送り歯（φ2）
形状			
適用針番手	Nm100～Nm130 #16～#21	Nm125～Nm160 #20～#23	Nm100～Nm120 #16～#19
適用糸番手	#30～#5	#30～#5	#30～#8
用途	——	・硬い樹脂部品縫製における針折れ防止	・細針用

●針板

分類	標準	オプション
品番	40041238	40051724
品名	針板	針板（歯なし）
形状		
用途	——	・押え足による上糸切れ防止 ・縫い傷防止

●送り足

分類	標準
品番	40041246
品名	送り足（組）
形状	

●押え足

分類	標準
品番	40041243
品名	押え足（組）
形状